



РБ5 (RB5)



This valve measures 50x17mm overall and has a 3 pin base




**РАЗРЯДНИК РБ-5**  
Этикетка код ОКП 636 4815137

Трехэлектродный разрядник РБ-5 предназначен для защиты линий и аппаратуры связи от перенапряжений.

1. Схема соединения электродов с выводами

| № вы- вода | Наименование электрода |
|------------|------------------------|
| 1          | «Линия»                |
| 2          | «Линия»                |
| 3          | «Земля»                |

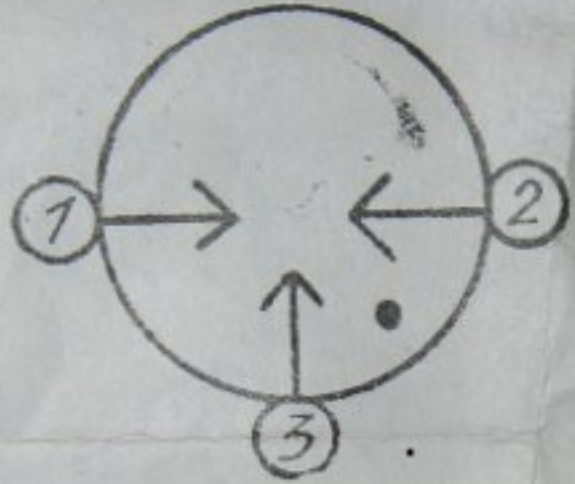

2. Основные параметры и предельно допускаемые значения режимов эксплуатации

| Наименование параметра, единица измерения                     | Норма    |      |          |
|---|----------|------|----------|
|   | не менее | ном. | не более |
| Напряжение пробоя между линейными электродами, В              | 500      | —    | —        |
| Напряжение пробоя между заземленным и линейным электродами, В | 340      | 400  | 460*     |
| Напряжение прекращения электрического разряда, В              | 210      | —    | —        |
| Сопротивление изоляции между электродами, МОм                 | 200      | —    | —        |
| Частота пробоев, Гц   | —        | —    | 1        |
| Энергия пробоя, Дж  | —        | —    | 10       |
| Температура окружающей среды, °С                              | минус 60 | —    | +85      |